


ONNIX

Met zijn origineel V-vorm design en donkerzwart front met spiegelaflerking geeft dit toestel een sterk attractieve en modern ogende uitstraling. Het toestel opent automatisch bij opstart en sluit bij het uitschakelen om zijn moderne look te bewaren.

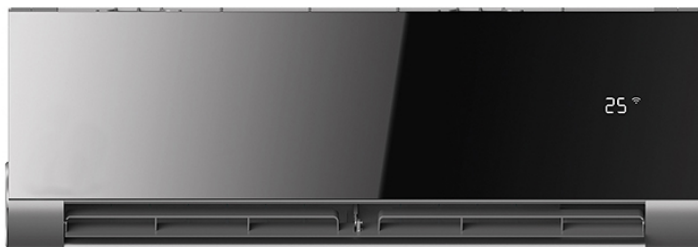

- SCOP 4.0, Europese Directieve ERP.
- Lamelpositie geheugen.
- Lichtsensor voor regeling display intensiteit.
- Koelmiddel detectie.
- Compatibel met bedrade bedieningen.
- Condensaat aansluiting links of rechts.
- Lockmodus voor enkel verwarmingsfunctie.

- Display en buzzer uitschakeling mogelijk voor verbeterd comfort.
- Zijn wit doorschijnend smart display geeft de gebruiker info over het toestel en alarm systeem status.
- KID-02.1 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met K01 WIFI USB stick.

REGELINGEN

INDIVIDUEEL



KID-02.1 S



KCT-02.1 SR



KC-01 S



KC-02.1 H



K01-WIFI

BMS EN SOFTWARE



OPTIONELE AANSTURING
Accessoire K01 Wifi USB



KID-02.1 S
STANDAARD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **K01 WIFI USB**.
- SCOP 4.0** of hoger.
- GEHEUGEN VOOR LAMELLEN**.
- KOELMIDDELCONTROLE**.
- Volwaardige **(3D) INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT		KAY-D 26 SET R	KAY-D 35 SET R
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	1,23/2,64/3,29	1,33/3,52/4,46
Opgenomen vermogen koeling	kW	0,1/0,72/1,26	0,131/1,279/1,426
SEER		7,5	6,2
Energieklasse koeling		A++	A++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,82/2,93/3,72	1,07/3,81/4,86
Opgenomen vermogen verwarming	kW	0,13/0,771/1,32	0,113/1,229/1,34
SCOP		4,0	4,0
Energieklasse verwarming		A+	A+
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	2,31	2,43
COP -7°C		2,76	2,81

BINNENUNIT		KAY-D 26 DR8	KAY-D 35 DR8
Artikelnr.		KS.7.06.2602	KS.7.06.3502
Luchtwissel H/M/L	m ³ /u	530/421/305	530/421/305
Geluidsdruk*	dB(A)	21	21
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	897/312/182	897/312/182
Nettogewicht	kg	9,9	9,9

BUITENUNIT		KAE-26 DR8	KAE-35 DR8
Artikelnr.		KS.7.03.2632	KS.7.03.3532
Geluidsdruk	dB(A)	56	60
Koelmiddel		R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25
Hoogteverschil leidingen	m	10	10
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	800/554/333	800/554/333
Nettogewicht	kg	28,5	28,5
Voedingsbekabeling	mm ²	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm ²	5G2,5	5G2,5

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).